

# Kleinautomatik Spritzapparat KA 2 mit Schnellwechselhalter

*Vom Fachmann  
• FROM EXPERTS • TO EXPERTS •  
für den Fachmann*



## schütze

Die Sprühventile der Baureihe KA 2 mit Schnellwechselhalter sind entwickelt für das Versprühen von Trennmitteln, Ölen, Farben und in Version KLS auch zum Versprühen von Dispersionsklebstoffen. Je nach Viskosität des Mediums stehen unterschiedliche Düsengrößen zur Verfügung. Je nach Luftkappe kann ein Flach- oder Rundstrahl erzeugt werden.


Die Besonderheit dieser Ventile ist die Möglichkeit, ohne Lösen oder Abklemmen aller Versorgungsschläuche das Ventil sekundenschnell auszutauschen. Arbeitsunterbrechungen werden somit auf ein Minimum reduziert.

Der Schnellwechselhalter wird fest mit der Anlage/Roboter verbunden. Nur durch Drehen eines Klemmhebels kann das Sprühventil aus dem Halter gezogen werden, wobei die Materialzufuhr automatisch abgesperrt wird.

Als KA 2 HVLP ist das Gerät auch in nebelarmer Ausführung erhältlich.

- lieferbare Düsengrößen:  
0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5 mm  $\varnothing$
- Rasterregulierung zum einfachen Einstellen der Materialmenge
- wahlweise Rund- oder Flachstrahl-Luftkappe
- diverse Sonderluftkappen für unterschiedliche Sprühwinkel
- optional mit antihaftbeschichteten Düsen und Kappen lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

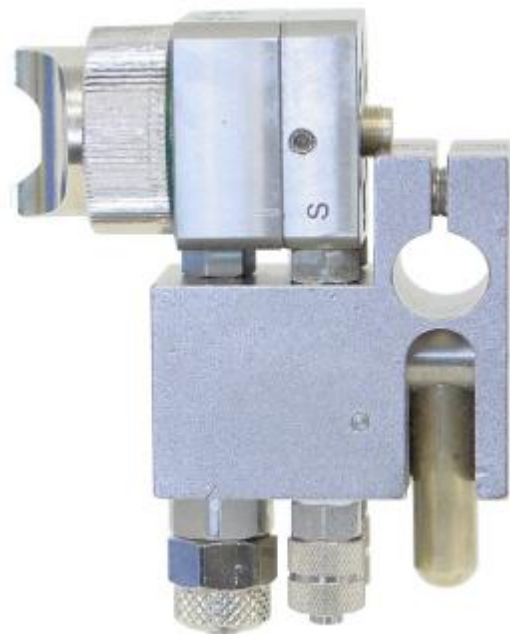

### Technische Daten:

Spritzgutdruck	: je nach Viskosität, max. 3 bar
Steuerluftdruck	: min. 3 bar, max. 6 bar
Sprühluftdruck	: 0,5 – 6 bar
Maße	: 72 x 57 x 25mm
Gewicht	: ca. 350 g
Düse + Nadel	: Edelstahl
Hauptkörper KA 2	: Edelstahl
Schnellwechselhalter	: Messing, chem. vernickelt

**ALFRED SCHÜTZE Apparatebau GmbH  
- Spritztechnik -**

Telefon (0421) 43510-0

Fax (0421) 43510-43

Internet: [www.schuetze-gmbh.de](http://www.schuetze-gmbh.de)

E-Mail: [info@schuetze-gmbh.de](mailto:info@schuetze-gmbh.de)