AIRLESS
Automatik-Spritzapparat S 830

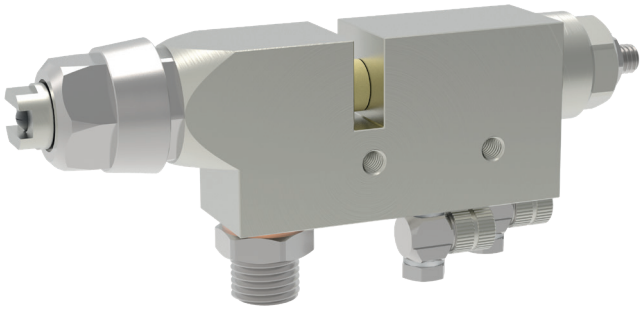

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de

AIRLESS Automatik-Spritzapparat S 830

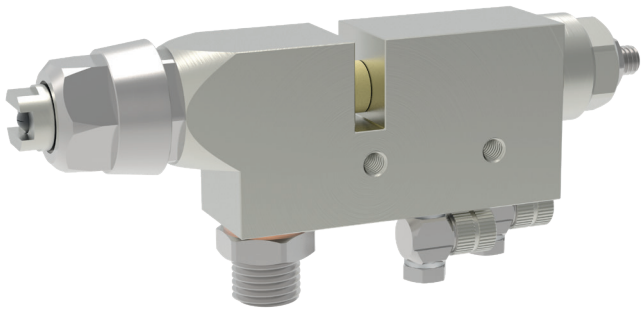

Der Automatik-Spritzapparat S 830 ist ein luftlos zerstäubender Spritzapparat.

Die Ansteuerung erfolgt über die an der Unterseite des Gerätes angebrachten Funktionsanschlüsse. Die Vorsteuerung erfolgt über externe Magnetventile. Nadel und Nadelsitz sind aus Hartmetall gefertigt. Dies bedingt lange Standzeiten auch bei schwierigem Material.

Das selbsttätig nachstellende Dichtsystem erlaubt eine Materialführung mit einem Druck von bis zu 250 bar. Das in dem Dichtsystem verwendete Dichtungsmaterial ist ein Compound, dass gegen fast alle Arten von Materialien resistent ist.

Zum Spritzapparat S 830 passen alle handelsüblichen AIRLESS Düsen.

Technische Daten:

Materialdruck:	max. 250 bar
Steuerluftdruck:	min. 6 bar
Maße:	120 x 50 x 22 mm
Gewicht:	ca. 580 g
Hauptkörper:	Messing, chemisch vernickelt
Nadelsitz:	Hartmetall
Nadel:	Hartmetall
Dichtungen:	Viton® und PTFE (andere Werkstoffe auf Anfrage)

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye
Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43
www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de