



Farbwechseleinheit S-830



schütze
SPRITZTECHNIK

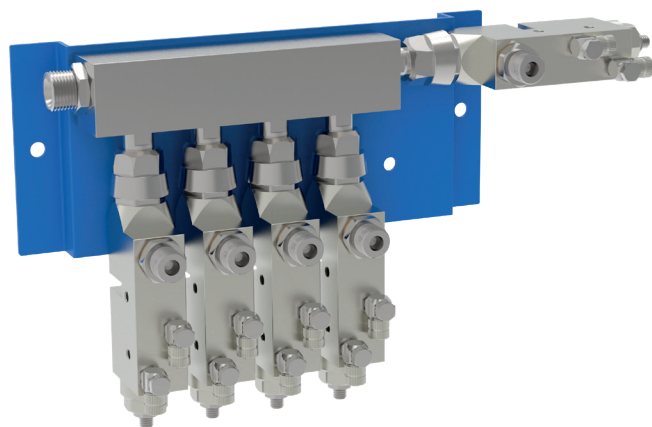

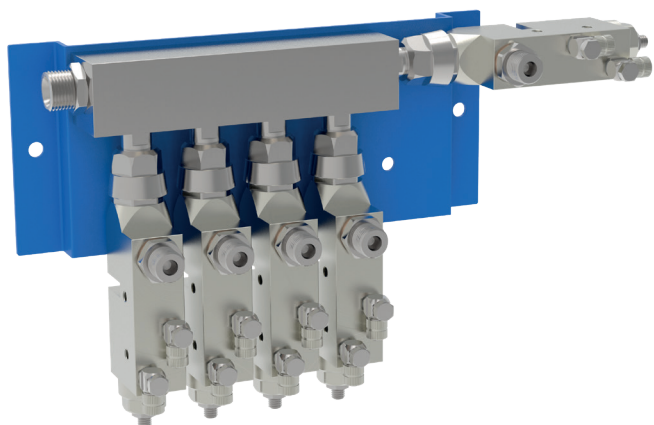


Die Farbwechseleinheit kann wahlweise (je nach Ausführung) ein oder mehrere unterschiedliche Medien abwechselnd schalten und besitzt gleichzeitig einen extra Anschluss für ein Spülmedium mit dem die Leitung vor jedem Wechsel des Mediums gereinigt werden kann. Die Ventile werden jeweils über ein externes 5/2 Wegeventil (nicht im Lieferumfang enthalten) gesteuert.

Die Farbwechseleinheit ist optional in unterschiedlichen Ausführungen zu beziehen.

Standard Ausführungen sind: 1- / 2- / 3- / 4- / 5- / 6- Fach.

Andere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

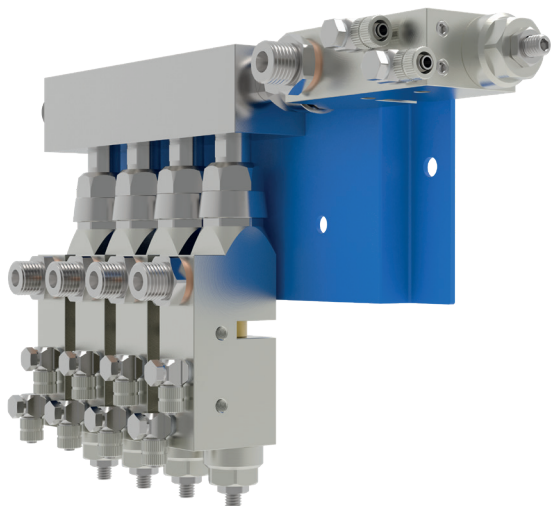

Technische Daten:

Maße: 350 mm x 165 mm x 68,5 mm

Steuerluftdruck: 5- 6 bar

Materialdruck: max. 10 bar

Gewicht: ca. 5,5 kg (6-fach)

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.